


# Productblad **Langzaamverkeersbrug** model 20

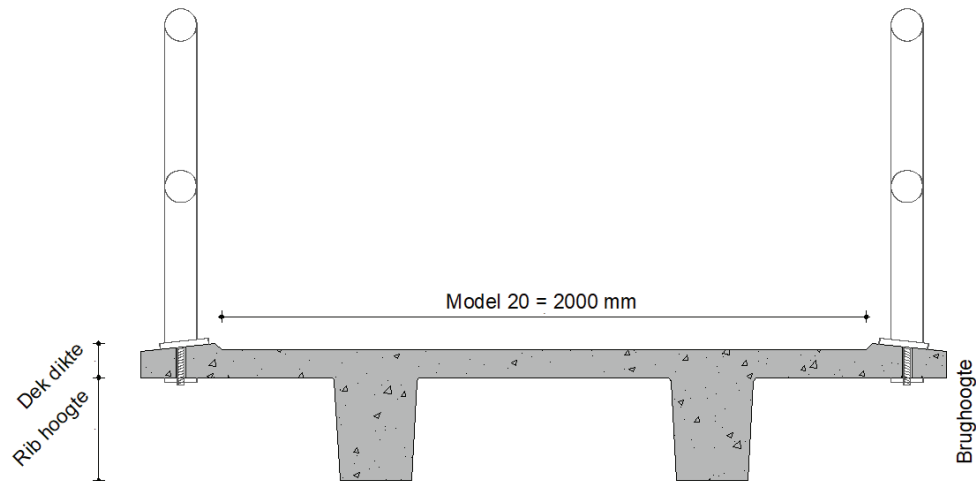

## Bijzonderheden

- Afwaterende rand
- Geen hijsvoorzieningen in het dek
- Verticaal transporteerbaar
- Alle leuning types uitwisselbaar

## Toepassing

- Voetverkeer
- Fietsverkeer
- Erfontsluiting

## Fundering mogelijkheden

- Op "staal"
- Funderingspalen
- PS schuimkern

## Afmetingen

Lengte	4500-16000 mm
Breedte netto	2000 mm
Breedte bruto	2500 mm
Dek dikte	85 mm
Rib hoogte	220 – 470 mm
Toog	140 mm (L=12000) 220 mm (L=16000)
Vormgeving	Getoogde dubbele T

## Belastingen

Basis belasting	5 kN/m <sup>2</sup> (volgens EC)
Onbedoelde voertuig	120 kN
Schematisering	Statisch bepaald

## Toegepaste materialen

Hoge sterkte beton	C90-105
Wapening	B500B
Opleggingen	CR Rubber oplegblok
Afwerking/oppervlakte	Anti slip wafelmotief HSB-ribble® systeem

## Normen en certificaten

Berekening volgens	Eurocode 2
Productie volgens	EN15050:2007+A1:2012 Din 51130-R11 CUR 100 BRL5070



Margrietstraat 9  
3742 RC Baarn

0345 - 50 40 65

info@hsbbruggen.nl  
www.hsbbruggen.nl

