


Productblad Langzaamverkeersbrug model 25

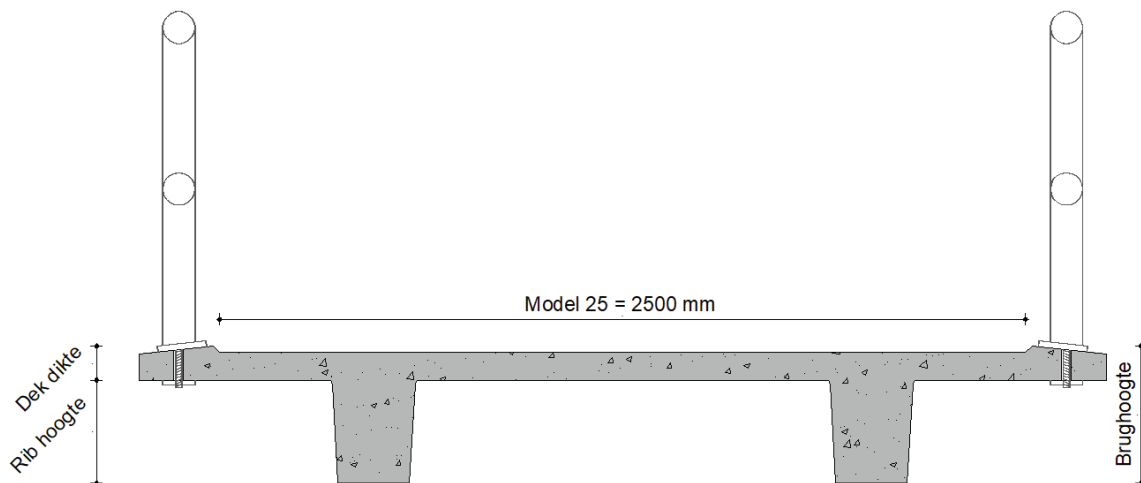

Bijzonderheden

- Afwaterende rand
- Geen hijsvoorzieningen in het dek
- Verticaal transporteerbaar
- Alle leuning types uitwisselbaar

Toepassing

- Voetverkeer
- Fietsverkeer
- Erfontsluiting

Fundering mogelijkheden

- Op "staal"
- Funderingspalen
- PS schuimkern

Afmetingen

Lengte	4500-16000 mm
Breedte netto	2500 mm
Breedte bruto	3000 mm
Dek dikte	85 mm
Rib hoogte	220 - 470 mm
Toog	140 mm (L=12000) 220 mm (L=16000)
Vormgeving	Getoogde dubbele T

Belastingen

Basis belasting	5 kN/m ² (volgens EC)
Onbedoelde voertuig	120 kN
Schematisering	Statisch bepaald

Toegepaste materialen

Hoge sterkte beton	C90-105
Wapening	B500B
Opleggingen	CR Rubber oplegblok
Afwerking/oppervlakte	Anti slip wafelmotief HSB-ribble® systeem

Normen en certificaten

Berekening volgens	Eurocode 2
Productie volgens	EN15050:2007+A1:2012 Din 51130-R11 CUR 100 BRL5070



Margrietstraat 9
3742 RC Baarn

0345 - 50 40 65

info@hsbbruggen.nl
www.hsbbruggen.nl

